

|    |         |                  |                |
|----|---------|------------------|----------------|
| 模型 |         |                  |                |
| 型号 | GS26MFX | 220-240V/50Hz 1~ | 采购代码: 107B0700 |

|             |                      |                                                                                    |                    |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 设计信息        |                      |                                                                                    |                    |
| 润滑油类型       | 酯类油                  | 制冷剂                                                                                | R134a, R513A       |
| 润滑油黏度       | 32,5cST              | 排气量                                                                                | 26,3cm³ / 1,6cu.in |
| 润滑油注油量      | 902cm³ / 30,5fl.oz   | 每托盘压缩机数量                                                                           | 48                 |
| 最大冷媒充注量     | 2000g / 70,5oz       |  |                    |
| 壳体内部自由空间容积  | 3350cm³ / 113,3fl.oz |                                                                                    |                    |
| 重量 (不含电器附件) | 19,1kg / 42,1lbs     |                                                                                    |                    |
| 保护器类型       | 1# 内部保护器             |                                                                                    |                    |
| 主绕组阻值       | 3,7Ω (25°C)          |                                                                                    |                    |
| 副绕组阻值       | 4Ω (25°C)            |                                                                                    |                    |
| 最高绕组温度      | 135°C / 275°F        |                                                                                    |                    |
| 最高排气温度      | 130°C / 266°F        |                                                                                    |                    |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 基本信息：GS26MFX |               |               |
|              | 配置. 1         | 配置. 2         |
| 启动方式         | CSCR          | CSCR          |
| 供电电源 (标称)    | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
| 电机相数         | 1             | 1             |
| 电压范围         | 198-254V      | 198-254V      |
| 认证           | VDE, CCC      | VDE, CCC      |
| 启动力矩         | HST           | HST           |
| 备注           | 安装附件已预组装到压缩机上 |               |


|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| 应用信息：GS26MFX |         |         |
|              | 配置. 1   | 配置. 2   |
| 制冷剂          | R134a   | R513A   |
| 应用           | MBP     | MBP     |
| 系统冷却要求       | 风速 3m/s | 风速 3m/s |
| 热气除霜         | OK      | OK      |
| 长时间高负荷运行     | OK      | OK      |

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| 电机信息：GS26MFX      |       |       |
|                   | 配置. 1 | 配置. 2 |
| 启动装置              | 继电器   | 继电器   |
| 运行电容              | 20μF  | 20μF  |
| 启动电容              | 100μF | 100μF |
| LRA (堵转电流 / 4s)   | 20A   | 20A   |
| RLA (额定运行电流 / 1s) | 3,8A  | 3,8A  |
| 启动电流              | 20A   | 20A   |

|    |         |                  |                |
|----|---------|------------------|----------------|
| 模型 |         |                  |                |
| 型号 | GS26MFX | 220-240V/50Hz 1~ | 采购代码: 107B0700 |


尺寸信息

|              |            |                |               |              |
|--------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| 壳体           | A 高度       | 259mm / 10,2in |               |              |
|              | B 高度       | 247mm / 9,72in |               |              |
|              | C 外壳长度     | 224mm / 8,82in |               |              |
|              | D 长度（含保护罩） | 232mm / 9,13in |               |              |
|              | E 宽度       | 173mm / 6,81in |               |              |
| 连接管          |            | 吸气管            | 排气管           | 工艺管          |
|              |            | X              | Y             | Z            |
| 直径           | [mm]       | øi 12,75-13,05 | øi 8,15-8,25  | øi 6,4-6,6   |
| (i:内径, o:外径) | [in]       | øi 0,5-0,51    | øi 0,32-0,32  | øi 0,25-0,26 |
| 材料           |            | 铜              | 铜             | 铜            |
| 水平角度         | ±2°        | 0°             | 0°            | 0°           |
| 垂直角度         | ±2°        | 90°            | 71°           | 90°          |
| 位置I/h/w      | [mm]       | -95/234/-84    | -105/84/-84   | 95/234/84    |
|              | [in]       | -3,7/9,2/-3,3  | -4,1/3,3/-3,3 | 3,7/9,2/3,3  |
| 直管长度         | [mm]       | 18             | 23            | 15           |
|              | [in]       | 0,7            | 0,9           | 0,6          |

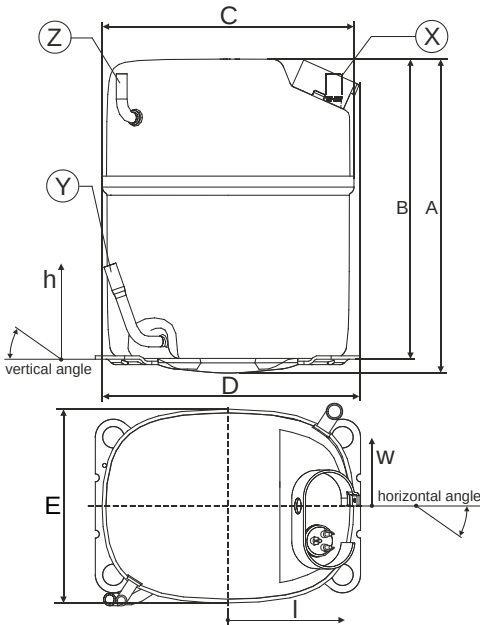


安装附件信息

螺栓式

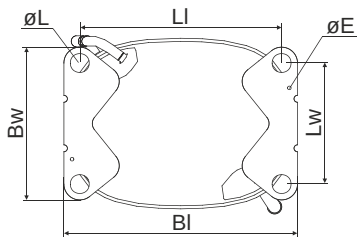

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| Baseplate   | [mm]  | [inch] |
| BI          | 235   | 9.25   |
| BW          | 154   | 6.06   |
| ØE          | Ø 3.6 | Ø 0.14 |
| Large holes |       |        |
| LI          | 203   | 7.99   |
| LW          | 122   | 4.80   |
| ØL          | Ø 19  | Ø 0.75 |



|                  |          |
|------------------|----------|
| 安装附件             | 单独包装     |
| 螺栓连接  M8   Ø19mm | 107B9150 |

|    |         |               |       |       |          |
|----|---------|---------------|-------|-------|----------|
| 模型 |         |               |       |       |          |
| 型号 | GS26MFX | 220-240V/50Hz | 配置. 1 | 采购代码: | 107B0700 |

启动附件信息


|           |                  |
|-----------|------------------|
| 启动方式      | CSCR             |
| 供电电源（标称值） | 220-240V/50Hz 1~ |
| 制冷剂       | R134a            |
| 应用        | MBP              |
| 电压范围      | 198-254V         |
| 启动力矩      | HST              |
| 认证        | VDE<br>CCC       |

环境温度/压缩机冷却


|        |              |
|--------|--------------|
| 最低环境温度 | 10°C / 50°F  |
| 最高环境温度 | 43°C / 110°F |

| 压缩机冷却        |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| 环境温度         | LBP | MBP     | HBP |
| 32°C / 90°F  | n/a | 风速 3m/s | n/a |
| 38°C / 100°F | n/a | 风速 3m/s | n/a |
| 43°C / 110°F | n/a | 风速 3m/s | n/a |

运行范围

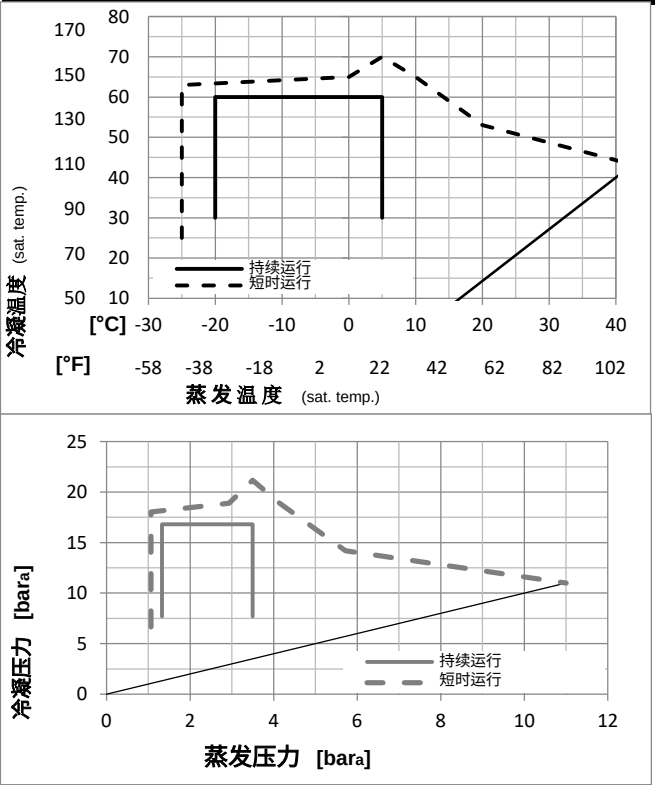

电路图

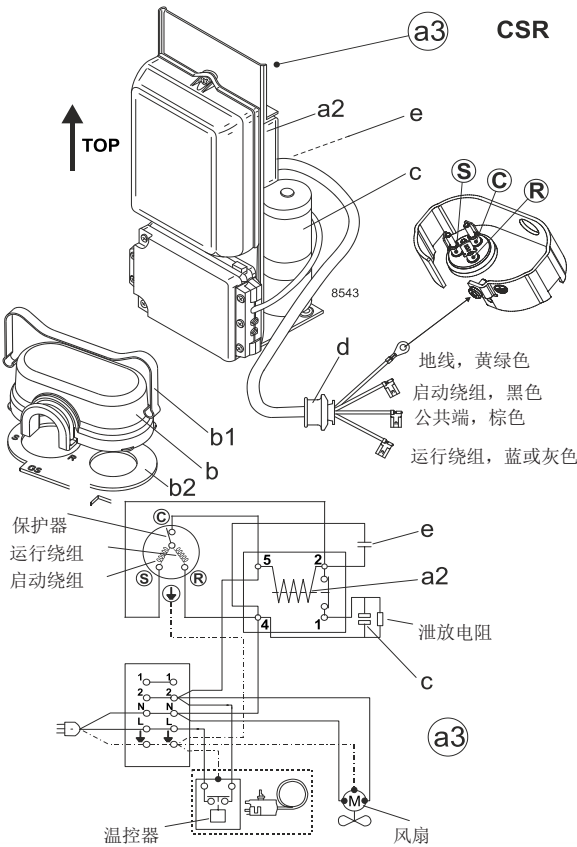

组件(预先组装)

|    |                 |          |
|----|-----------------|----------|
| a3 | GS 启动套件 (600mm) | 117-7055 |
| b  | 塑料保护罩           | 107B9101 |
| b2 | 垫圈              | 107B9100 |
| b1 | 夹扣              | 107B9104 |

|    |         |  |  |               |  |  |       |  |  |       |  |          |  |  |
|----|---------|--|--|---------------|--|--|-------|--|--|-------|--|----------|--|--|
| 模型 |         |  |  |               |  |  |       |  |  |       |  |          |  |  |
| 型号 | GS26MFX |  |  | 220-240V/50Hz |  |  | 配置. 1 |  |  | 采购代码: |  | 107B0700 |  |  |

性能参数表

220V/50Hz, CSCR, 风速 3m/s, VDE, CCC

|      | 蒸汽温度  |      |      |      |        |         |          |      |      |      | 功率    |      | 电流    |         | 质量流量 |
|------|-------|------|------|------|--------|---------|----------|------|------|------|-------|------|-------|---------|------|
|      | 冷凝温度  |      |      |      |        |         |          |      |      |      | P1    | I    |       |         |      |
|      | 吸气温度  |      |      |      |        |         |          |      |      |      |       |      |       |         |      |
|      | 液体温度  |      |      |      |        |         |          |      |      |      |       |      |       |         |      |
|      | 制冷量   |      |      |      |        |         |          |      |      |      |       |      |       |         |      |
|      | pe    | pc   | RGT  | Tliq | [W]    | [Btu/h] | [kcal/h] | COP  | EER  |      |       |      |       |         |      |
|      |       |      |      |      |        |         |          |      |      |      |       |      |       |         |      |
| [°C] | -6,66 | 54,4 | 35   | 46,1 | 1448,4 | 4947    | 1246,5   | 1,82 | 6,23 | 1,57 | 794,3 | 3,69 | 31,60 | ASHRAE  |      |
| [°F] | 20    | 130  | 95   | 115  |        |         |          |      |      |      |       |      |       | MBP     |      |
|      |       |      |      |      |        |         |          |      |      |      |       |      |       |         |      |
| [°C] | -10   | 55   | 32   | 55   | 1118,3 | 3819    | 962,5    | 1,52 | 5,20 | 1,31 | 735,1 | 3,42 | 27,04 | cecomaf |      |
| [°F] | 14    | 131  | 89,6 | 131  |        |         |          |      |      |      |       |      |       | MBP     |      |
|      |       |      |      |      |        |         |          |      |      |      |       |      |       |         |      |
| [°C] | -10   | 45   | 20   | 45   | 1265,5 | 4322    | 1089,1   | 1,82 | 6,22 | 1,57 | 695,3 | 3,18 | 29,62 | EN12900 |      |
| [°F] | 14    | 113  | 68   | 113  |        |         |          |      |      |      |       |      |       | MBP     |      |
|      |       |      |      |      |        |         |          |      |      |      |       |      |       |         |      |
| [°C] | -6,66 | 48,9 | 18,3 | 48,9 | 1380,0 | 4713    | 1187,6   | 1,80 | 6,15 | 1,55 | 765,8 | 3,53 | 34,09 | ARI540  |      |
| [°F] | 20    | 120  | 65   | 120  |        |         |          |      |      |      |       |      |       | MBP     |      |
|      |       |      |      |      |        |         |          |      |      |      |       |      |       |         |      |
| [°C] | -10   | 45   | 32   | 45   | 1314,1 | 4488    | 1131,0   | 1,89 | 6,45 | 1,63 | 695,3 | 3,18 | 28,76 | opt     |      |
| [°F] | 14    | 113  | 89,6 | 113  |        |         |          |      |      |      |       |      |       |         |      |
|      |       |      |      |      |        |         |          |      |      |      |       |      |       |         |      |
| [°C] | -25   | 45   | 32   | 45   | 575,5  | 1965    | 495,2    | 1,21 | 4,14 | 1,04 | 474,4 | 2,32 | 12,47 | opt     |      |
| [°F] | -13   | 113  | 89,6 | 113  |        |         |          |      |      |      |       |      |       |         |      |

性能参数表

220V/50Hz, CSCR, 风速 3m/s, VDE, CCC

|              | pe   | 制冷量  |        |         | COP      |       |  | EER      |           |  | P1     | I    | m      |
|--------------|------|------|--------|---------|----------|-------|--|----------|-----------|--|--------|------|--------|
|              | [°C] | [°F] | [W]    | [Btu/h] | [kcal/h] | [W/W] |  | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] |  | [W]    | [A]  | [kg/h] |
| [°C / °F]    | -20  | -4   | 782,1  | 2671    | 673,1    | 1,43  |  | 4,89     | 1,23      |  | 545,7  | 2,57 | 16,99  |
| 冷凝温度         | -15  | 5    | 1026,0 | 3504    | 883,0    | 1,66  |  | 5,66     | 1,43      |  | 619,3  | 2,86 | 22,37  |
| pc= 45/113   | -10  | 14   | 1314,1 | 4488    | 1131,0   | 1,89  |  | 6,45     | 1,63      |  | 695,3  | 3,18 | 28,76  |
| 吸气温度         | -6,7 | 20   | 1531,9 | 5232    | 1318,3   | 2,05  |  | 7,00     | 1,76      |  | 747,0  | 3,42 | 33,63  |
| RGT= 32/90   | -5   | 23   | 1653,4 | 5647    | 1422,9   | 2,14  |  | 7,29     | 1,84      |  | 774,1  | 3,55 | 36,36  |
| 液体温度         | 0    | 32   | 2050,8 | 7004    | 1765,0   | 2,40  |  | 8,18     | 2,06      |  | 856,0  | 3,94 | 45,35  |
| Tliq= 45/113 | 5    | 41   | 2513,8 | 8585    | 2163,4   | 2,67  |  | 9,12     | 2,30      |  | 941,1  | 4,38 | 55,96  |
|              |      |      |        |         |          |       |  |          |           |  |        |      |        |
| [°C / °F]    | -20  | -4   | 656,9  | 2244    | 565,4    | 1,17  |  | 3,99     | 1,00      |  | 562,6  | 2,63 | 15,76  |
| 冷凝温度         | -15  | 5    | 870,2  | 2972    | 748,9    | 1,35  |  | 4,60     | 1,16      |  | 646,4  | 3,01 | 20,95  |
| pc= 55/131   | -10  | 14   | 1118,3 | 3819    | 962,5    | 1,52  |  | 5,20     | 1,31      |  | 735,1  | 3,42 | 27,04  |
| 吸气温度         | -6,7 | 20   | 1304,6 | 4455    | 1122,8   | 1,64  |  | 5,59     | 1,41      |  | 796,6  | 3,71 | 31,65  |
| RGT= 32/90   | -5   | 23   | 1408,3 | 4810    | 1212,0   | 1,70  |  | 5,80     | 1,46      |  | 829,1  | 3,86 | 34,23  |
| 液体温度         | 0    | 32   | 1747,3 | 5967    | 1503,7   | 1,88  |  | 6,43     | 1,62      |  | 928,7  | 4,35 | 42,74  |
| Tliq= 55/131 | 5    | 41   | 2142,6 | 7317    | 1844,0   | 2,07  |  | 7,08     | 1,78      |  | 1034,0 | 4,86 | 52,80  |

|    |         |               |       |       |          |
|----|---------|---------------|-------|-------|----------|
| 模型 |         |               |       |       |          |
| 型号 | GS26MFX | 220-240V/50Hz | 配置. 2 | 采购代码: | 107B0700 |

启动附件信息


|           |                  |
|-----------|------------------|
| 启动方式      | CSCR             |
| 供电电源（标称值） | 220-240V/50Hz 1~ |
| 制冷剂       | R513A            |
| 应用        | MBP              |
| 电压范围      | 198-254V         |
| 启动力矩      | HST              |
| 认证        | VDE              |
|           | CCC              |

环境温度/压缩机冷却


|        |              |
|--------|--------------|
| 最低环境温度 | 10°C / 50°F  |
| 最高环境温度 | 43°C / 110°F |

| 压缩机冷却        |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| 环境温度         | LBP | MBP     | HBP |
| 32°C / 90°F  | n/a | 风速 3m/s | n/a |
| 38°C / 100°F | n/a | 风速 3m/s | n/a |
| 43°C / 110°F | n/a | 风速 3m/s | n/a |

运行范围

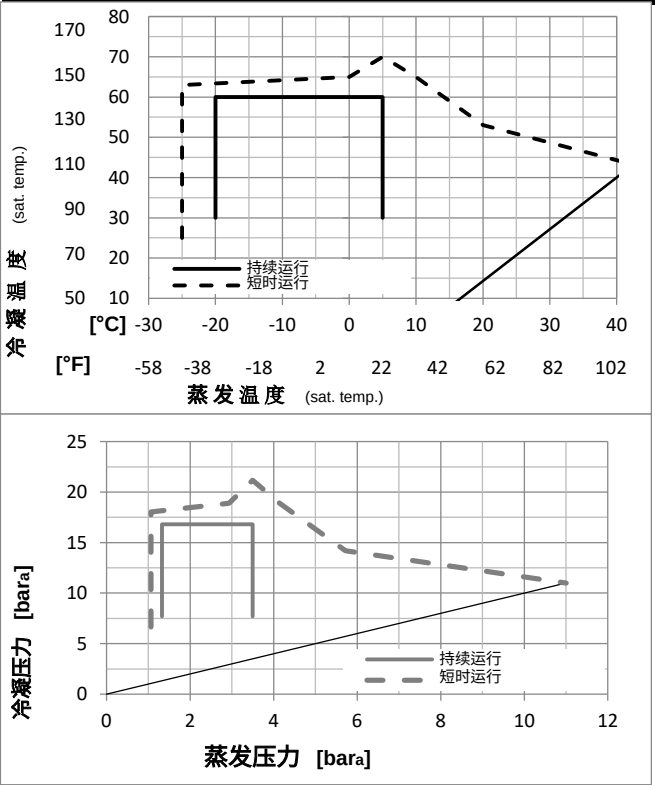

电路图

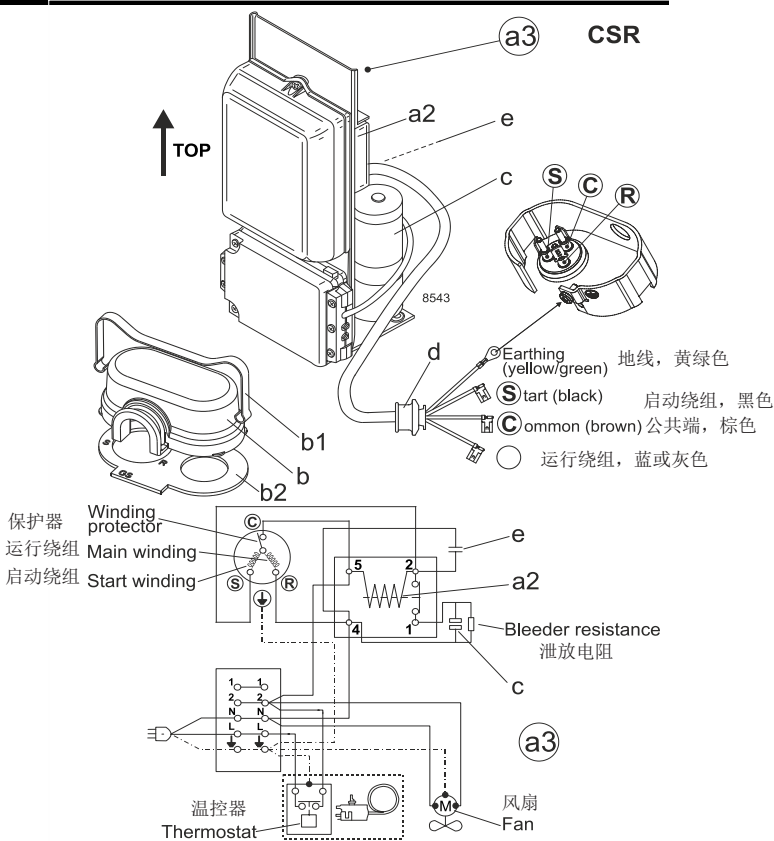

| 组件 (预先组装) |                 |          |
|-----------|-----------------|----------|
| a3        | GS 启动套件 (600mm) | 117-7055 |
| b         | 保护罩             | 107B9101 |
| b2        | 垫圈              | 107B9100 |
| b1        | 夹扣              | 107B9104 |

## 模型

|    |         |               |       |       |          |
|----|---------|---------------|-------|-------|----------|
| 型号 | GS26MFX | 220-240V/50Hz | 配置. 2 | 采购代码: | 107B0700 |
|----|---------|---------------|-------|-------|----------|

## 性能参数表

220V/50Hz, CSCR, fan 3m/s, VDE, CCC

|  | 蒸汽温度 |    |     |      |     | 冷凝温度    |          |       |          |           | 吸气温度 |   |   |               |  | 液体温度 |  |  |  |  | 制冷量 |  |  |  |  | COP |  |  | EER |  |  | 功率 |  | 电流 |  | 质量流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|------|----|-----|------|-----|---------|----------|-------|----------|-----------|------|---|---|---------------|--|------|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|----|--|----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  | pe   | pc | RGT | Tliq | [W] | [Btu/h] | [kcal/h] | [W/W] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | P1   | I | m | ASHRAE<br>MBP |  |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |     |  |  |     |  |  |    |  |    |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

## 性能参数表

220V/50Hz, CSCR, 风速 3m/s, VDE, CCC

|              | pe   | 制冷量  |        |         | COP      |       |          | EER       |        |      | P1     | I | m |
|--------------|------|------|--------|---------|----------|-------|----------|-----------|--------|------|--------|---|---|
|              | [°C] | [°F] | [W]    | [Btu/h] | [kcal/h] | [W/W] | [Btu/Wh] | [kcal/Wh] | [W]    | [A]  | [kg/h] |   |   |
| [°C / °F]    | -20  | -4   | 849,2  | 2900    | 730,8    | 1,43  | 4,90     | 1,23      | 592,2  | 2,79 | 20,75  |   |   |
| 冷凝温度         | -15  | 5    | 1100,8 | 3759    | 947,4    | 1,65  | 5,64     | 1,42      | 666,5  | 3,13 | 26,97  |   |   |
| pc= 45/113   | -10  | 14   | 1395,4 | 4766    | 1200,9   | 1,88  | 6,41     | 1,62      | 743,4  | 3,48 | 34,31  |   |   |
| 吸气温度         | -6,7 | 20   | 1616,5 | 5521    | 1391,2   | 2,03  | 6,94     | 1,75      | 795,6  | 3,72 | 39,85  |   |   |
| RGT= 32/90   | -5   | 23   | 1739,4 | 5940    | 1496,9   | 2,11  | 7,22     | 1,82      | 823,1  | 3,85 | 42,94  |   |   |
| 液体温度         | 0    | 32   | 2139,4 | 7306    | 1841,2   | 2,36  | 8,07     | 2,03      | 905,9  | 4,23 | 53,06  |   |   |
| Tliq= 45/113 | 5    | 41   | 2602,0 | 8886    | 2239,3   | 2,62  | 8,96     | 2,26      | 992,1  | 4,63 | 64,90  |   |   |
| [°C / °F]    | -20  | -4   | 707,0  | 2415    | 608,4    | 1,15  | 3,93     | 0,99      | 614,5  | 2,89 | 19,41  |   |   |
| 冷凝温度         | -15  | 5    | 923,5  | 3154    | 794,8    | 1,32  | 4,51     | 1,14      | 698,9  | 3,28 | 25,44  |   |   |
| pc= 55/131   | -10  | 14   | 1172,9 | 4006    | 1009,4   | 1,49  | 5,08     | 1,28      | 788,7  | 3,69 | 32,43  |   |   |
| 吸气温度         | -6,7 | 20   | 1358,8 | 4640    | 1169,4   | 1,60  | 5,45     | 1,37      | 851,0  | 3,98 | 37,68  |   |   |
| RGT= 32/90   | -5   | 23   | 1461,8 | 4992    | 1258,1   | 1,65  | 5,65     | 1,42      | 884,1  | 4,13 | 40,61  |   |   |
| 液体温度         | 0    | 32   | 1796,8 | 6137    | 1546,4   | 1,82  | 6,23     | 1,57      | 985,5  | 4,60 | 50,18  |   |   |
| Tliq= 55/131 | 5    | 41   | 2184,7 | 7461    | 1880,1   | 2,00  | 6,83     | 1,72      | 1093,1 | 5,09 | 61,39  |   |   |