


ASHRAE LBP		220V, 50Hz,静态冷却															
蒸发温度 °F	-49	-40	-30	-20	-13	-10	0	10	14	20	30	40	41	45	50	59	68
制冷量 W			496	713	901	993	1336	1768	1950	2280	2907	3637	3730	4051			
功率 W			236	266	291	302	341	383	399	426	470	512	518	533			
电流 A			2.68	2.72	2.76	2.78	2.85	2.94	2.97	3.05	3.17	3.29	3.33	3.36			
COP W/W			2.10	2.68	3.10	3.29	3.92	4.62	4.89	5.35	6.18	7.10	7.20	7.60			
ASHRAE MBP		220V, 50Hz,静态冷却															
蒸发温度 °F	-49	-40	-30	-20	-13	-10	0	10	14	20	30	40	41	45	50	59	68
制冷量 W			442	636	803	885	1190	1575	1748	2029	2584	3230	3320	3595			
功率 W			236	266	291	302	341	383	399	426	470	512	518	533			
电流 A			2.68	2.72	2.76	2.78	2.85	2.94	2.97	3.05	3.17	3.29	3.33	3.36			
COP W/W			1.87	2.39	2.76	2.93	3.49	4.11	4.38	4.76	5.50	6.31	6.41	6.75			
EN 12900 家用 (CECOMAF)		220V, 50Hz,静态冷却															
蒸发温度 °F	-49	-40	-30	-20	-13	-10	0	10	14	20	30	40	41	45	50	59	68
制冷量 W			119	171	216	238	320	423	465	545	694	867	890	965			
功率 W			236	266	291	302	341	383	399	426	470	512	518	533			
电流 A			2.68	2.72	2.76	2.78	2.85	2.94	2.97	3.05	3.17	3.29	3.33	3.36			
COP W/W			0.50	0.64	0.74	0.79	0.94	1.10	1.17	1.28	1.48	1.69	1.72	1.81			

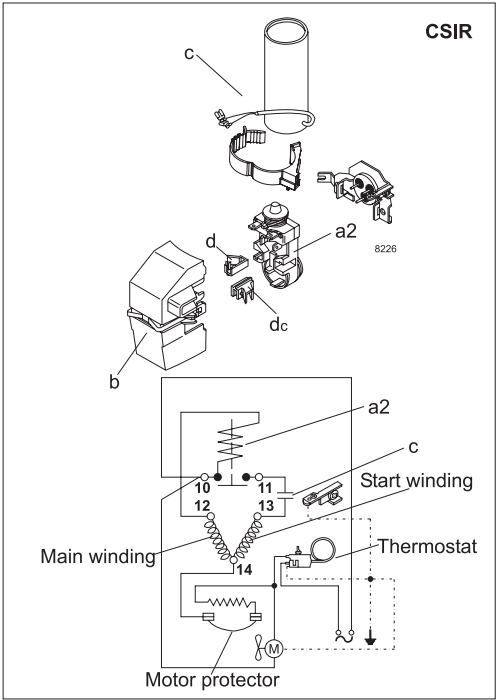

附件信息		图示	采购代码	测试条件		ASHRAE LBP	ASHRAE MBP	EN 12900/ CECOMAF
启动继电器	1/4 in. 插片	a2	117U4139	冷凝温度	130°F	130°	131°F	
保护器 3/4 in.	德州仪器		MRP56EN-6	环境温度	90°F	95°	90°F	
启动电容器 125 μF	1/4 in. 插片	b	117U1023	吸气温度	90°F	95°	90°F	
保护罩		c	117U5018	液体温度	90°F	115°F	无过冷	
电缆卡扣		d	117U0349					
电容器卡扣		dc	117U0349					
				安装附件		采购代码		
				螺栓式安装附件 单台包装	Ø: 5/8 in.	118-1917		
				螺栓式安装附件 批量包装	Ø: 5/8 in.	118-1918		
				插片式安装附件 单台包装	Ø: 5/8 in.	118-1919		

Secop对目录、小册子和其他印刷材料可能出现的错误不承担任何责任。Secop保留在不另行通知的情况下更改产品的权利。这也适用于已经订购的产品，前提是这样的更改可以在不需要对已经商定的规格进行后续更改的情况下进行。本材料中的所有商标均为相关公司的财产。Secop和Secop标识是Secop GmbH的商标。保留所有权利。www.secop.com