
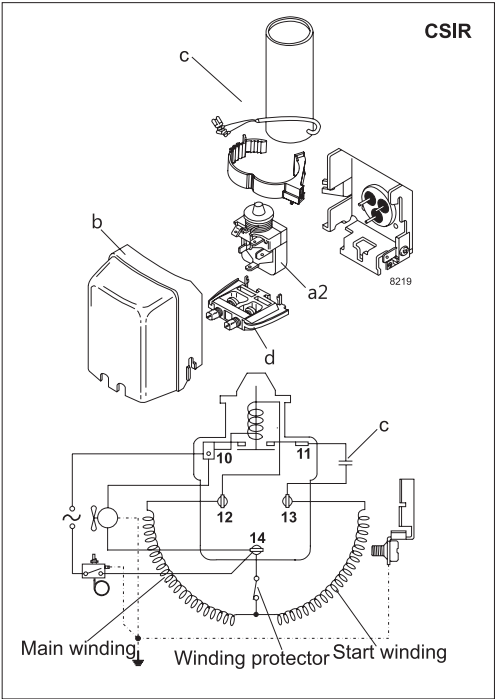


EN 12900 家用 (CECOMAF) 220V, 50Hz, 静态冷却

蒸发温度 °C	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
制冷量 W			74	111	155	172	207	268	340								
功率 W			109	139	167	176	195	226	260								
电流 A			0.89	0.97	1.07	1.11	1.18	1.29	1.42								
COP W/W			0.68	0.80	0.93	0.97	1.06	1.19	1.31								

ASHRAE LBP* 220V, 50Hz, 静态冷却

蒸发温度 °C	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
制冷量 W			92	138	192	213	256	332	421								
功率 W			110	139	167	176	195	225	259								
电流 A			0.89	0.97	1.07	1.10	1.18	1.29	1.41								
COP W/W			0.84	0.99	1.15	1.21	1.32	1.48	1.63								

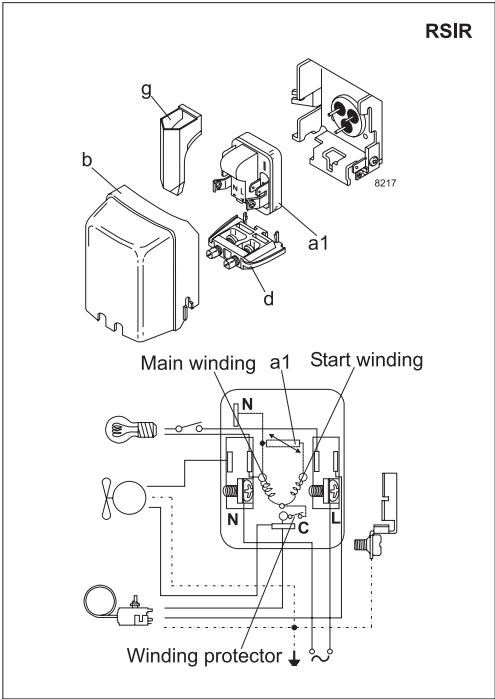

附件信息	NL9F	图示	采购代码
PTC 启动装置	6.3 mm 插片 4.8 mm 插片	a1	103N0011 103N0018
启动继电器	6.3 mm 插片	a2	117U6001
启动电容 80 µF	6.3 mm 插片	c	117U5015
保护罩		b	103N2010
电缆卡扣		d	103N1010
PTC保护罩		g	103N0476

测试条件	EN 12900/ CECOMAF	ASHRAE
冷凝温度	55°C	54.4°C
环境温度	32°C	32°C
吸气温度	32°C	32°C
液体温度	无过冷	32°C

安装附件	采购代码
螺栓式安装附件 单台包装	Ø: 16 mm 118-1917
螺栓式安装附件 批量包装	Ø: 16 mm 118-1918
插片式安装附件 单台包装	Ø: 16 mm 118-1919

Secop对目录、小册子和其他印刷材料可能出现的错误不承担任何责任。Secop保留在不另行通知的情况下更改产品的权利。这也适用于已经订购的产品，前提是这样的更改可以在不需要对已经商定的规格进行后续更改的情况下进行。本材料中的所有商标均为相关公司的财产。Secop和Secop标识是Secop GmbH的商标。保留所有权利。www.secop.com