

NL9FT

标准压缩机

R134a

220-240V 50Hz

基本信息

采购代码	105G6828
认证	EN 60335-2-34, CCC
整托台数	80

应用信息

应用	LBP		
频率	Hz	50	60
蒸发温度范围	°C	-35 to -10	ï
电压范围	V	187 - 254	ï
最高冷凝温度 (短时)	°F	60 (70)	ï
最高绕组温度 (短时)	°F	125 (135)	ï

冷却条件

频率	Hz	50			60		
应用		LBP	MBP	HBP	LBP	MBP	HBP
32°C		S	ï	ï	ï	ï	ï
38°C		F ₁	ï	ï	ï	ï	ï
43°C		F ₁	ï	ï	ï	ï	ï

备注：在毛细管系统中，压缩机启动时可能出现不平衡压力，或在电力供应短缺的区域，可使用启动电容器确保成功启动（CSIR）。

电机信息


启动方式	RSIR/CSIR		
堵转电流（额定4秒后，UL984），HST LST	A	8.2	8.1
启动电流，HST LST	A	8.2	12.8
主副绕组阻值（25°C）	Ω	8.9	12.0

设计信息


排气量	cm ³	8.35
注油量(类型)	cm ³	270
最大冷媒充注量	g	400
壳体内自由空间容积	cm ³	2360
重量（不包括电气附件）	kg	10.0

尺寸信息

高度	mm	A	197
		B	191
		B1	—
		B2	—
吸气管	位置/内径 mm 角度	C	6.2 15°
	材质 注释	铜 橡胶塞	
工艺管	位置/内径 mm 角度	D	6.2 25°
	材质 注释	铜 橡胶塞	
排气管	位置/内径 mm 角度	E	5.0 35°
	材质 注释	铜 橡胶塞	
油冷连接管	位置/内径 mm 角度	F	—
	材质 注释	—	
管径公差	I.D. mm	±0.09, on 5.0 +0.12/+0.20	

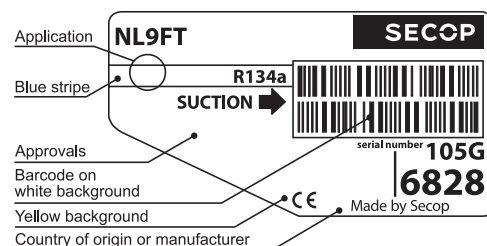

S = 静态冷却
O = 油冷却
F1 = 风冷 1.5 m/s
压缩机室温度和环境温度相同
F2 = 风冷 3.0 m/s
SG = 吸气冷却
- = 不可用


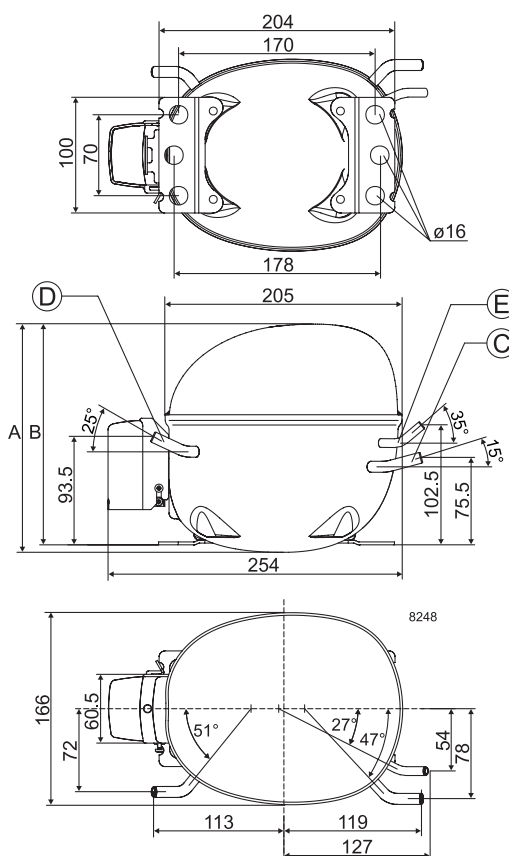


EN 12900 家用 (CECOMAF) 220V, 50Hz, 静态冷却, 含PTC消耗

蒸发温度 °C	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
制冷量 W			87	120	162	178	213	275	350								
功率 W			127	146	169	178	195	223	252								
电流 A			1.18	1.22	1.28	1.30	1.36	1.45	1.55								
COP W/W			0.69	0.82	0.95	1.00	1.09	1.24	1.39								

ASHRAE LBP 220V, 50Hz, 静态冷却, 含PTC消耗

蒸发温度 °C	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
制冷量 W			107	148	199	219	262	339	432								
功率 W			127	146	169	178	195	223	252								
电流 A			1.18	1.22	1.28	1.30	1.36	1.45	1.55								
COP W/W			0.84	1.01	1.17	1.23	1.34	1.52	1.72								

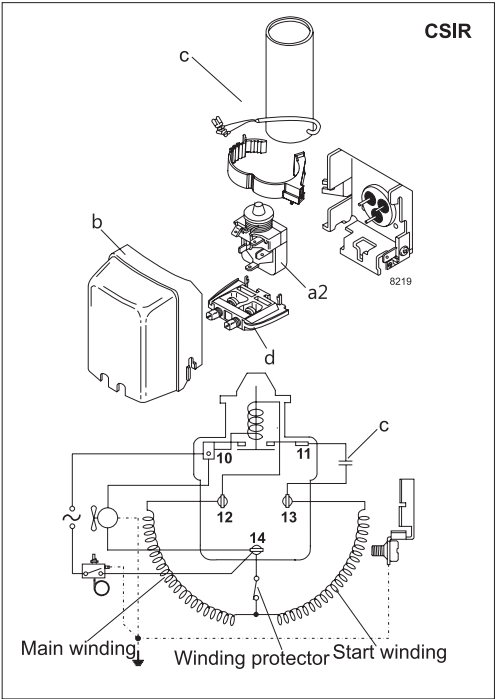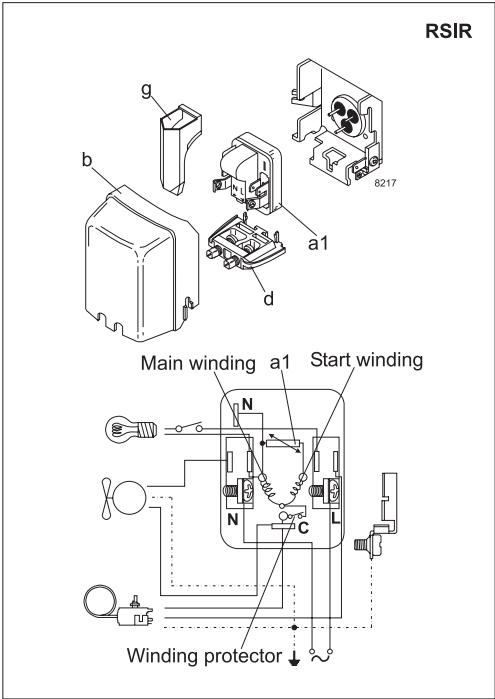

附件信息	NL6F	图示	采购代码	测试条件	EN 12900/ CECOMAF	ASHRAE
PTC 启动器	6.3 mm插片 4.8 mm 插片	a1	103N0011 103N0018	冷凝温度	55°C	55°C
启动继电器	6.3 mm 插片	a2	117U6015	环境温度	32°C	32°C
启动电容 80 µF	6.3 mm 插片	c	117U5015	吸气温度	32°C	32°C
保护罩		b	103N2010	液体温度	无过冷	32°C
电缆卡扣		d	103N1010			
PTC保护罩		g	103N0476			
				安装附件	采购代码	
				螺栓式安装附件 单台包装	Ø: 16 mm	118-1917
				螺栓式安装附件 批量包装	Ø: 16 mm	118-1918
				插片式安装附件 单台包装	Ø: 16 mm	118-1919

Secop对目录、小册子和其他印刷材料可能出现的错误不承担任何责任。Secop保留在不另行通知的情况下更改产品的权利。这也适用于已经订购的产品，前提是这样的更改可以在不需要对已经商定的规格进行后续更改的情况下进行。本材料中的所有商标均为相关公司的财产。Secop和Secop标识是Secop GmbH的商标。保留所有权利。www.secop.com