

TLES8.7KK.3 高能效压缩机 R600a 220-240V 50Hz

基本信息

采购代码	102H4938
认证	EN 60335-2-34 with Annex AA
整托台数	125

应用信息

应用	LBP			
频率	Hz	50	60	
蒸发温度	°C	-35 to -10	-	
电压范围	V	198 - 254	-	
最大冷凝温度(短时)	°C	60 (70)	-	
最大绕组温度(短时)	°C	125 (135)	-	

冷却要求

频率	Hz	50			60		
应用		LBP	MBP	HBP	LBP	MBP	HBP
32°C		S	-	-	-	-	-
38°C		S	-	-	-	-	-
43°C		S	-	-	-	-	-
应用说明:							

电机信息


启动方式		RSIR/RSCR			
堵转电流	A	-		4.2	
启动电流	A	-		8.4	
三相绕组阻值(25°C)	Ω	17.9		17.7	

设计信息


排量	cm³	8.67
注油量(类型)	cm³	180(矿物油)
最大冷媒充注量	g	150
壳体内自由空间容积	cm³	1690
重量(不含电器配件)	kg	6.8

尺寸信息

高度	mm	A	163
		B	159
		B1	-
		B2	-
吸气管	位置/内径 mm 角度	C	6.2 30°
	材质 注释		镀铜钢 铝帽
工艺管	位置/内径 mm 角度	D	6.2 31.5°
	材质 注释		镀铜钢 铝帽
排气管	位置/内径 mm 角度	E	5.0 28°
	材质 注释		镀铜钢 铝帽
油冷连接管	位置/内径 mm 角度	F	-
	材质 注释		-
管径公差	I.D. mm		±0.09, on 5.0 +0.12/+0.20
备注:			

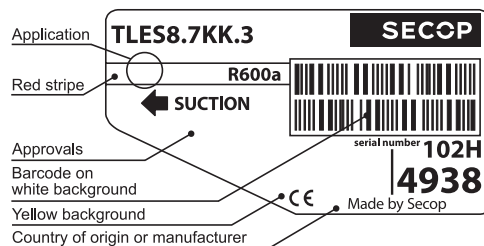

S = 静态冷却
O = 油冷却
F1 = 1.5 m/s风冷
F2 = 3.0 m/s风冷
- = 不可用

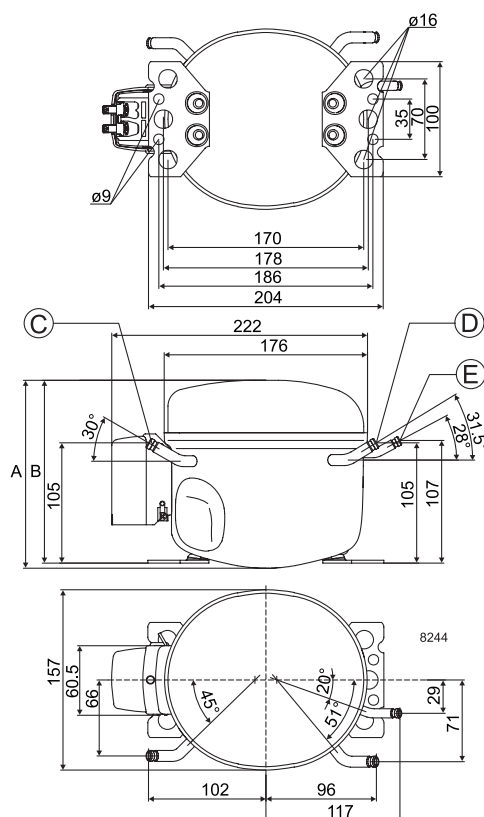

EN 12900 家用 (CECOMAF) 220V, 50Hz, Rc4Mf, 2Wptc消耗, 静态冷却

蒸发温度 °C	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
制冷量 W			61.6	83.3	110	120	143	181	228								
功率 W			80.8	93.8	107	111	120	133	149								
电流 A			0.78	0.82	0.86	0.87	0.90	0.94	0.99								
COP			0.76	0.89	1.03	1.09	1.19	1.36	1.53								

EN 12900 家用 (CECOMAF) 220V, 50Hz, RC 4μF, 2W PTC 消耗, 静态冷却



蒸发温度 °C	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
制冷量 W			61.6	83.3	110	120	143	181	228								
功率 W			77.1	89.5	102	106	114	127	142								
电流 A			0.53	0.58	0.62	0.63	0.66	0.71	0.75								
COP			0.80	0.93	1.08	1.14	1.25	1.43	1.61								

ASHRAE LBP 220V, 50Hz, Rc4Mf, 2Wptc消耗, 静态冷却

蒸发温度 °C	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
制冷量 W			75.3	102	134	147	174	222	278								
功率 W			81.0	93.8	106	111	119	133	148								
电流 A			0.78	0.82	0.86	0.87	0.90	0.94	0.98								
COP			0.93	1.09	1.26	1.33	1.46	1.67	1.88								

ASHRAE LBP 220V, 50Hz, RC 4μF, 2W PTC 消耗, 静态冷却

蒸发温度 °C	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
制冷量 W			75.3	102	134	147	174	222	278								
功率 W			77.3	89.4	101	105	114	127	141								
电流 A			0.54	0.58	0.62	0.63	0.66	0.70	0.75								
COP			0.97	1.14	1.33	1.39	1.53	1.75	1.97								

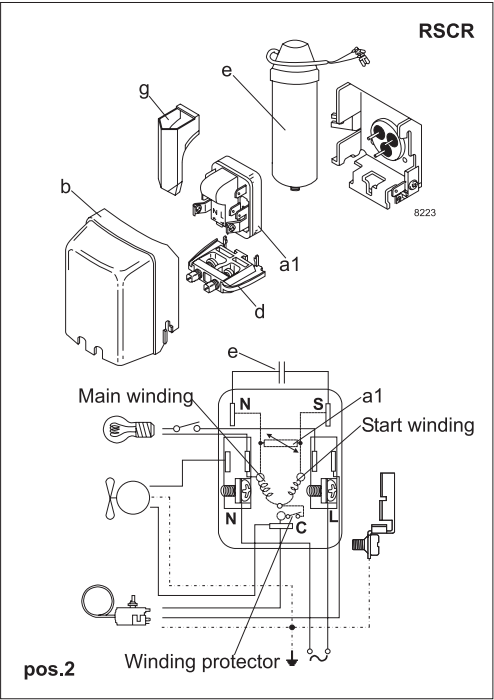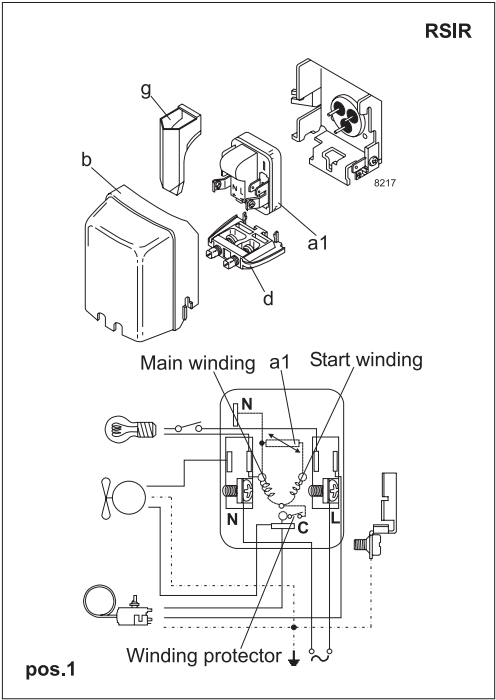

配件信息 TLES8.7KK.3		图示	采购代码
PTC 启动设备	6.3 mm 插片	a1 (pos.1)	103N0011
	4.8 mm 插片		103N0018
PTC 启动设备	6.3 mm 插片	a1 (pos.2)	103N0016
	4.8 mm 插片		103N0021
ePTC 启动设备	4.8 mm 插片		103N0050
保护罩		b	103N2010
电缆卡扣		d	103N1010
运行电容 4 μF (可选)	6.3 mm 插片	e	117-7117
	4.8 mm 插片		117-7119
PTC保护罩		g	103N0476

试验条件	EN 12900/ CECOMAF	ASHRAE
冷凝温度	55°C	54.4°C
环境温度	32°C	32°C
吸气温度	32°C	32°C
液体温度	无过冷	32°C

安装附件	采购代码	
单台压缩机的螺栓式安装附件 Ø: 16 mm	118-1917	
批量压缩机的螺栓式安装附件 Ø: 16 mm	118-1918	
单台压缩机的插片式安装附件 Ø: 16 mm	118-1919	

Secop对目录、小册子和其他印刷材料可能出现的错误不承担任何责任。Secop保留在不另行通知的情况下更改产品的权利。这也适用于已经订购的产品，前提是这样的更改可以在不需要对已经商定的规格进行后续更改的情况下进行。本材料中的所有商标均为相关公司的财产。Secop和Secop标识是Secop GmbH的商标。保留所有权利。www.secop.com