

EN 12900 家用 (CECOMAF)



220V, 50Hz, 静态冷却, PTC消耗

蒸发温度 °C	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
制冷量 W			47.8	70.7	98.0	109	131	170	216								
功率 W			82.7	97.1	112	117	128	144	162								
电流 A			0.96	0.98	1.01	1.02	1.05	1.10	1.15								
COP			0.58	0.73	0.88	0.93	1.02	1.18	1.33								

ASHRAE LBP

220V, 50Hz, 静态冷却, PTC消耗

蒸发温度 °C	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
制冷量 W			58.9	87.2	121	134	161	209	267								
功率 W			82.7	97.1	112	117	128	144	162								
电流 A			0.96	0.98	1.01	1.02	1.05	1.10	1.15								
COP			0.71	0.90	1.08	1.14	1.26	1.45	1.65								

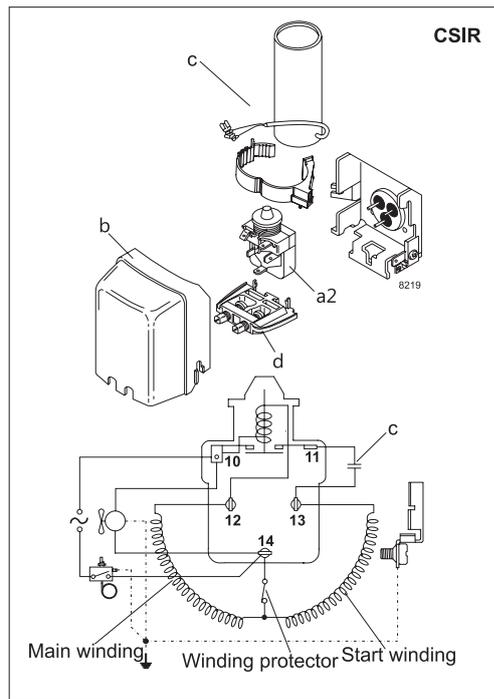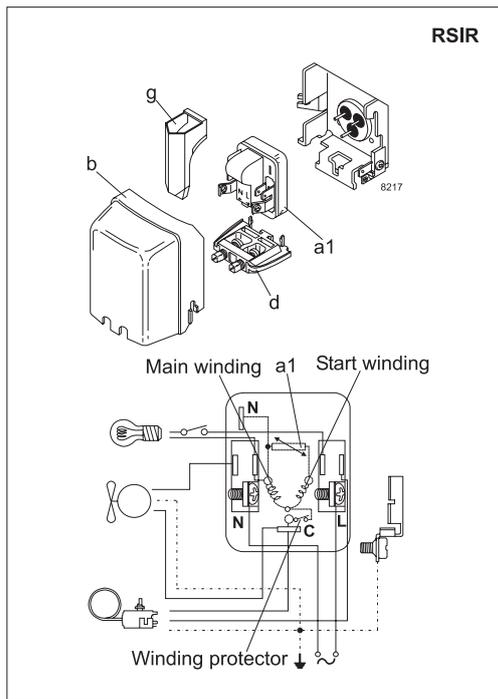

配件信息 TLS5F		图示	采购代码
PTC 启动设备	6.3 mm 插片	a1	103N0011
	4.8 mm 插片		103N0018
启动继电器	6.3 mm 插片	a2	117U6004
启动电容 60 μF	6.3 mm 插片	c	117U5014
保护罩		b	103N2010
电缆卡扣		d	103N1010
PTC保护罩		g	103N0476

试验条件	EN 12900/ CECOMAF	ASHRAE
冷凝温度	55°C	55°C
环境温度	32°C	32°C
吸气温度	32°C	32°C
液体温度	无过冷	32°C

安装附件	采购代码
单台压缩机的螺栓式安装附件 Ø: 16 mm	118-1917
批量压缩机的螺栓式安装附件 Ø: 16 mm	118-1918
单台压缩机的插片式安装附件 Ø: 16 mm	118-1919

Secop对目录、小册子和其他印刷材料可能出现的错误不承担任何责任。Secop保留在不另行通知的情况下更改产品的权利。这也适用于已经订购的产品，前提是这样的更改可以在不需要对已经商定的规格进行后续更改的情况下进行。本材料中的所有商标均为相关公司的财产。Secop和Secop标识是Secop GmbH的商标。保留所有权利。www.secop.com