

TLES5KTK Tropical压缩机 R600a 220-240V 50Hz

基本信息

采购代码	102H4536
认证	EN 60335-2-34
整托台数	125

应用信息

应用	LBP/MBP			
频率	Hz	50	60	
蒸发温度	°C	-35 to 0	-	
电压范围	V	187 - 254	-	
最大冷凝温度(短时)	°C	60 (70)	-	
最大绕组温度(短时)	°C	125 (135)	-	

冷却要求

频率	Hz	50	60				
应用		LBP	MBP	HBP	LBP	MBP	HBP
32°C		S	S	-	-	-	-
38°C		S	S	-	-	-	-
43°C		S	S	-	-	-	-
应用说明:							

电机信息


启动方式		RSIR/RSCR			
堵转电流	A	-		2.9	
启动电流	A	-		7.6	
三相绕组阻值(25°C)	Ω	25.7		15.7	

设计信息


排量	cm³	5.08
注油量(类型)	cm³	180(矿物油)
最大冷媒充注量	g	150
壳体内自由空间容积	cm³	1790
重量(不含电器配件)	kg	7.5

尺寸信息

高度	mm	A	173
		B	169
		B1	-
		B2	-
吸气管	位置/内径 mm 角度	C	6.2 30°
	材质 注释		镀铜钢 铝帽
工艺管	位置/内径 mm 角度	D	6.2 31.5°
	材质 注释		镀铜钢 铝帽
排气管	位置/内径 mm 角度	E	5.0 28°
	材质 注释		镀铜钢 铝帽
油冷连接管	位置/内径 mm 角度	F	-
	材质 注释		-
管径公差	I.D. mm		±0.09, on 5.0 +0.12/+0.20
备注:			

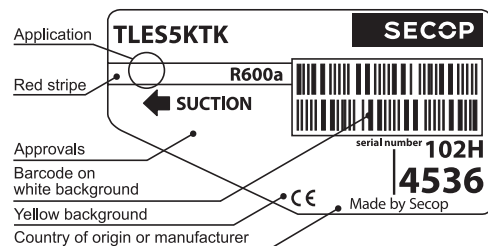

S = 静态冷却
O = 油冷却
F1 = 1.5 m/s风冷
F2 = 3.0 m/s风冷
- = 不可用


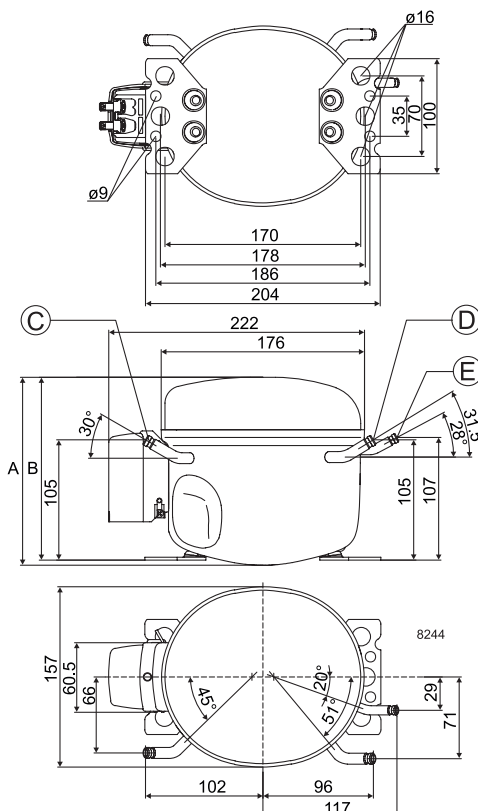


EN 12900 家用 (CECOMAF) 220V, 50Hz, 静态冷却, PTC消耗

蒸发温度 °C	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
制冷量 W			28.1	41.1	57.0	63.1	76.2	99.2	126		159	196					
功率 W			48.2	54.3	61.0	63.4	68.3	76.3	85.1		94.8	106					
电流 A			0.46	0.47	0.50	0.50	0.52	0.55	0.58		0.61	0.65					
COP			0.58	0.76	0.93	1.00	1.12	1.30	1.49		1.67	1.86					

ASHRAE LBP 220V, 50Hz, 静态冷却, PTC消耗

蒸发温度 °C	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
制冷量 W			34.2	50.1	69.4	76.8	92.7	121	154		193	239					
功率 W			48.2	54.3	61.0	63.4	68.3	76.3	85.1		94.8	106					
电流 A			0.46	0.47	0.50	0.50	0.52	0.55	0.58		0.61	0.65					
COP			0.71	0.92	1.14	1.21	1.36	1.58	1.81		2.04	2.27					

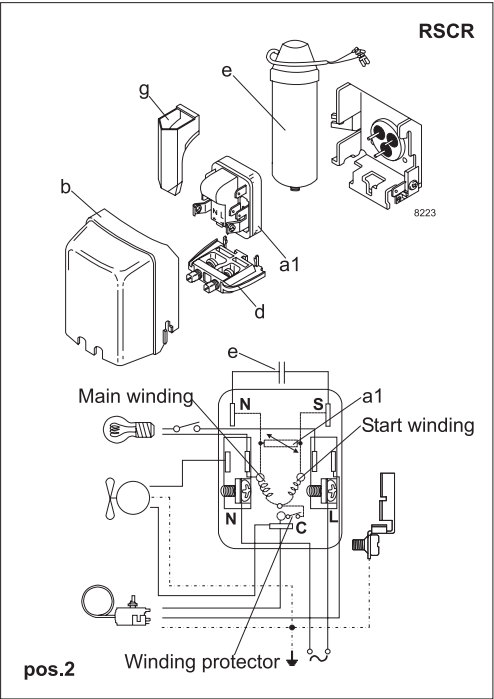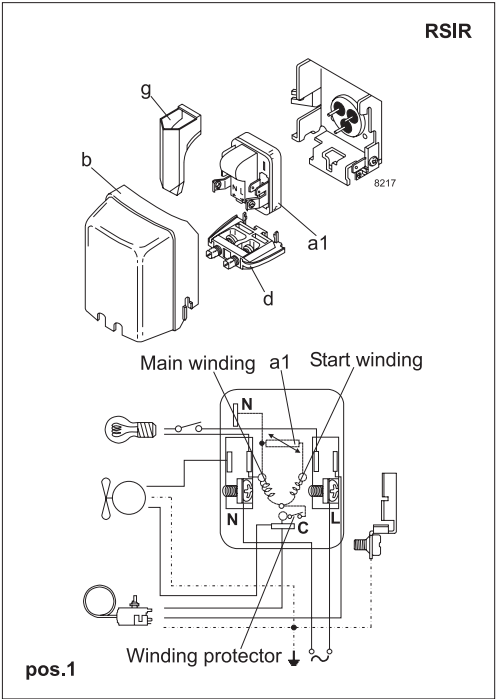

配件信息 TLES5KTK		图示	采购代码	试验条件	EN 12900/ CECOMAF	ASHRAE
PTC 启动设备	6.3 mm 插片	a1 (pos.1)	103N0011	冷凝温度	55°C	55°C
	4.8 mm 插片		103N0018	环境温度	32°C	32°C
PTC启动设备	6.3 mm 插片	a1 (pos.2)	103N0016	吸气温度	32°C	32°C
	4.8 mm 插片		103N0021	液体温度	无过冷	32°C
保护罩		b	103N2010	安装附件		
电缆卡扣		d	103N1010			
运行电容 4 µF (可选)	6.3 mm 插片	e	117-7117	单台压缩机的螺栓式安装附件	Ø: 16 mm	118-1917
	4.8 mm 插片		117-7119	批量压缩机的螺栓式安装附件	Ø: 16 mm	118-1918
PTC保护罩		g	103N0476	单台压缩机的插片式安装附件	Ø: 16 mm	118-1919

Secop对目录、小册子和其他印刷材料可能出现的错误不承担任何责任。Secop保留在不另行通知的情况下更改产品的权利。这也适用于已经订购的产品，前提是这样的更改可以在不需要对已经商定的规格进行后续更改的情况下进行。本材料中的所有商标均为相关公司的财产。Secop和Secop标识是Secop GmbH的商标。保留所有权利。www.secop.com